

### Specifikáció

Model	GS-2046	GS-2646	GS-3246
<b>Méretetek</b>	<b>Metrikus</b>	<b>Metrikus</b>	<b>Metrikus</b>
Maximum munkamagasság*	8.10 m	9.92 m	11.75 m
<b>A</b> Max. platform magasság	6.10 m	7.92 m	9.75 m
<b>B</b> Tárolási platform magasság	1.04 m	1.16 m	1.29 m
<b>C</b> Platform hossza – külső	2.26 m	2.26 m	2.26 m
– kiterjesztett	3.18 m	3.18 m	3.18 m
Kicsúsztható platform kiterjedése	.91 m	.91 m	.91 m
<b>D</b> Platform szélesség – külső	1.15 m	1.15 m	1.15 m
Védőkorlát magassága	1.09 m	1.09 m	1.09 m
Lábdeszka magasság	.15 m	.15 m	.15 m
<b>E</b> Magasság – tárolás: összehajtható	2.13 m	2.26 m	2.39 m
Összehajtott sínek	1.55 m	1.68 m	1.80 m
<b>F</b> Hossz – tárolás	2.41 m	2.41 m	2.41 m
– Kiterjesztett	3.31 m	3.31 m	3.31 m
<b>G</b> Szélesség	1.17 m	1.17 m	1.17 m
<b>H</b> Tengelytávolság	1.85 m	1.85 m	1.85 m
<b>I</b> Alváz magassága – központ	.10 m	.10 m	.10 m
<b>J</b> – Telepített kátyúvédők	.019 m	.019 m	.019 m

### Termelékenység

Maximum személyszám**	4	3	2
Teherbírás	544 kg	454 kg	318 kg
Kiterjesztett fedélzeti kapacitás	113 kg	113 kg	113 kg
Haladási sebesség – tárolási	3.5 km/h	3.5 km/h	3.5 km/h
Haladási sebesség – kiemelve	0.8 km/h	0.8 km/h	0.8 km/h
Kapaszkodóképesség – tárolási***	30%	30%	25%
Fordulási sugár – belső	zéró	zéró	zéró
Fordulási sugár – külső	2.29 m	2.29 m	2.29 m
Emelés / süllyesztés sebesség	30 / 33 sec	30 / 38 sec	57 / 35 sec
Vezérlő	arányos	arányos	arányos
Hajtás	Kettős első kerék	Kettős első kerék	Kettős első kerék
Tárcsafékek	dupla hátsó kerék	dupla hátsó kerék	dupla hátsó kerék
Gumik – szilárd, nyomot nem hagyó	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm


### Energia

Áramforrás	24 V DC négy 6V-os, 225 Ah-s akku	24 V DC négy 6V-os, 225 Ah-s akku	24 V DC
Hidraulikus rendszer kapacitása	4.2 L	14.2 L	17 L

### Súly\*\*\*\*

ANSI/CSA	1,804 kg	1,956 kg	2,364 kg
CE/AUS	1,974 kg	2,447 kg	2,812 kg

### Szabványoknak való megfelelés ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10

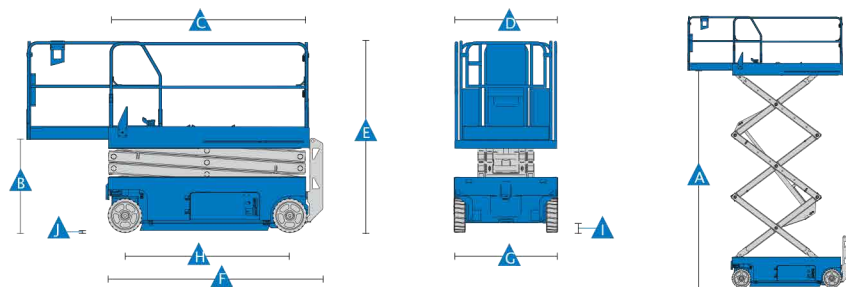

- \* A munkamagasság megfelelője: platformmagasság plusz 2 m.
- \*\* CE / AUS piacok: GS-2632 és GS-3232 beltéri használatra. GS-2032 kültéri használatra, egy személy maximum.
- \*\*\* A kapaszkodóképesség, a lejtőn való vezetésre vonatkozik. Részleteket lásd: használati utasítás lejtő értékelés.
- \*\*\*\* A súly, beállítás és (vagy) az ország szabványainak függvényében változhat.